




概観

- 燃焼抑制 ABS ハウジング
- アクリルドームカバー
- ヒータとファンをもって操作温度を維持できる（オプションの付属品）
- インストールとメンテナンスにはオン/オフ）をすばやく操作できるドームカバー
- パネルマウント穴: 255 mm


関連製品



FC-1230



12V



24V



C700




L604



L705

寸法

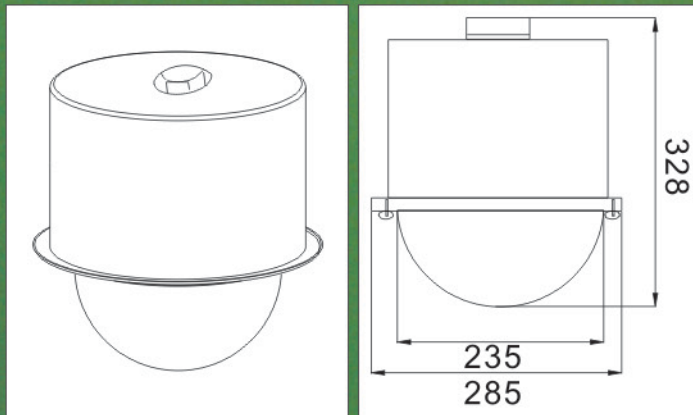

アダプタ

FC-12H 9" Half-Sphere Dome For IP Camera Models	
	品番
AXIS	213、213OR、214、231D、232D、233D
CANON	VB-C50IR、VBC50I
GANZ	ZN-PT304、ZC-PT223N
JVC	VN-C215V、VN-625U、VN-C655、TK-C676
PANASONIC	WV-NF284、BB-HCM381、BB-HCE481、BB-HCM581/580、BB-HCM403、WV-C320、WV-CS570、WV-CS574、WV-CS850、WV-CS950、WV-CS954、WV-NW484S、WV-NS202A、WV-NF284、WV-NS324
SAMSUNG	SPD-1000、SPD-1600D、SPD-2300、SPD-3000、SVD-4020、SVD-4120A、SVD-4300
SANYO	9300P、9400P
SONY	SNC-RZ30P、EVI-D70P/W、SNC-RZ25P
TOSHIBA	IK-WB21A、IK-WB21E

テクニカルデータ

環境
ファン : 40°C オン, 30°C オフ
ヒーター : 5°C オン, 15°C オフ
入力電圧 12V DC/消費電力 12W Max.

アクセサリ
P1230 UK パワーアダプタ 12V DC イギリス向け
P1230 USA パワーアダプタ 12V DC 米国向け
P1230 EU パワーアダプタ 12V DC 欧州向け
P1230 JP パワーアダプタ 12V DC 日本向け
ファン補助ヒーター 3A DC