


FAXCONT FC-16W

6" ドームハウジング



 IP66 FC CE


概観

- 6" アルミドームハウジング（屋外と屋内使用）
- ダブルレアー設計で熱隔離を強化する
- 内蔵ファンとヒーターによって機械装置は適当な温度の中で運行することを確保できる（オプションの付属品）
- さび防止ケーブル
- FEVE コーティング（環境に耐え、酸性に頑強に抵抗できる）
- 内部サポートカメラカスビードーム及びネットワークカメラを調整するには便利
- 透明かスモークカバーを選択できる

関連製品



寸法

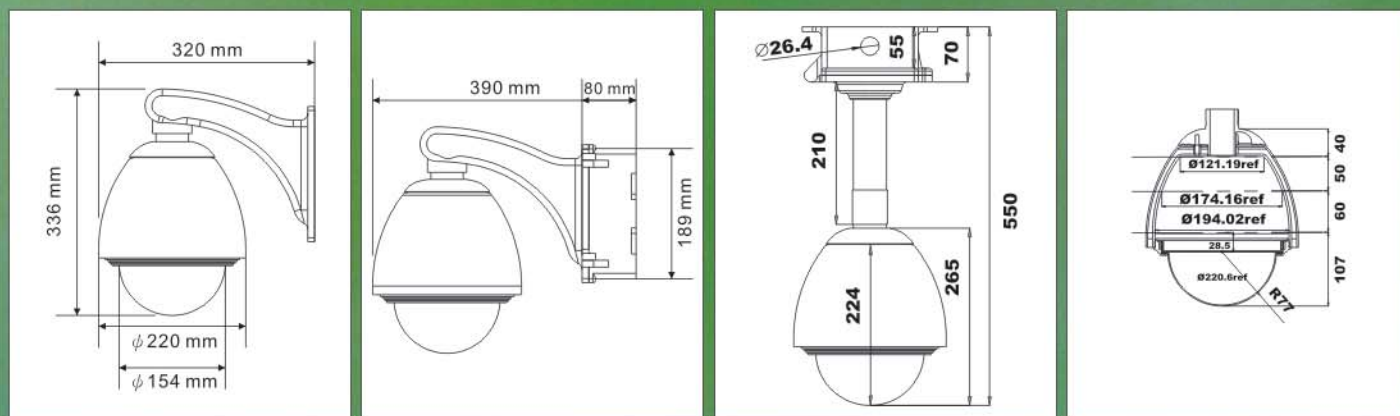


アダプタ

FC-16W 6" Dome Housings For IP Camera Models	
	品番
AXIS	212
JVC	VN-C215V/C215VP、VN-V225VP、VN-X235VP
CANON	VB-C300/C300B、SNC-P5、SNC-DF40N
PANASONIC	HCM-581、HCM-584、WV-NS202A、WV-NW502S、WV-NW484S、WV-NF302、WV-NF284、WV-CW500S/504S、WV-CW480/484、WV-CW240/244
SAMSUNG	SID-450P、SID-460P、SID-500P、SID-560P/562P、SVD-4300P、SVD-4600P、SPD-1000P
ELMO	PTC-1000 Series、PTC-201C IP Series、PTC-400C Series
VIVOTEK	PT3112、PT3122、PZ6112、PZ6122、PT7135、PZ7111、PZ7112、PZ7121、PZ7151、PT3117、PT3127、PZ6114、PZ6124、PT7137、PZ7132、PZ7152
D-LINK	DCS-5300、DCS-5300G、DCS-5610、DCS-5610G、DCS-6620、DCS-6620G、DCS-5220G、DCS-5300G
ACTI	ACM-8201、ACM-8211、ACM-8511
PLUSTEK	P100、P1000A、P1100AF
SANYO	VCC-VH400

テクニカルデータ

環境
ファン : 40°C オン, 30°C オフ
ヒーター : 5°C オン, 15°C オフ
入力電圧 12V DC/消費電力 12W Max.

対応
EMC DIRECTIVE 89/336/EEC による CE (EN 61000-6-3 / EN 50130-4)
FCC Part 15 Class B (DoC) による FCC
IPT930100 (EN: 1038) による IP66
CS / 2006 / 70002 (SGS) による RoHS

アクセサリ
P1230 UK パワーアダプタ 12V DC イギリス向け
P1230 USA パワーアダプタ 12V DC 米国向け
P1230 EU パワーアダプタ 12V DC 欧州向け
P1230 JP パワーアダプタ 12V DC 日本向け
ファン補助ヒーター 3A DC