


FAXCONT FC-460

Samsung 品番 シリーズ
ズーム カラー カメラ

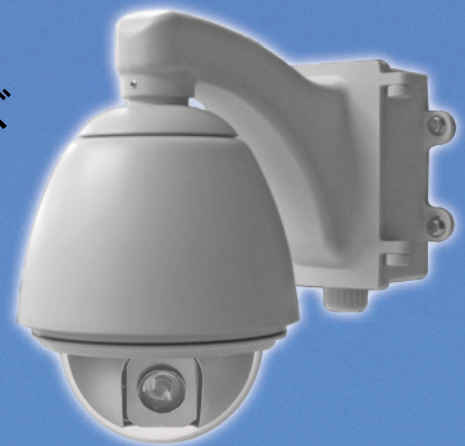

  IP66 FC CE

概観

FAXCONT® FC-460 Samsung シリーズ ハイスピードドームは新たに開発されたデジタルシグナルプロセッサ (DSP) を取り入れる最新の技術です。このファームウェアで高機能と高画質を高める。

それはデジタルカメラ、レンズ、FAXCONT® 受信機、可変高速パン/チルト及びドーム周囲を統合します。このドームドライバーは、ステッピング・モーター及び高い加速率、正確な位置と円滑安定な MOTION を使用され、ユーザは簡単にプログラムでき、ポジションをセットアップできる。

このドームは 128 箇所のプリセットポジション、360° 連続回転、90° 垂直回転範囲と 180° 自動快速回転ができる。内蔵のファンとヒーターは、内部操作温度範囲を維持する。外部気温を隔離するため、頑丈なアルミ壁マウントブラケットと二重層の 6 インチのドームを使用。

特長

- 逆光補正と自動ホワイトバランス機能
- オートフォーカスとオートアイリス機能
- オートマチック・エクスポージャ・コントロールは、自動/マニュアル/優先モード/明るさ/ EV 補正/逆光補正などの機能を持つ
- 4つのプログラムのできるパターン。各パターンは 8 箇所のプリセットポジションがある
- 水平回転: 360°
- 垂直回転: 90°
- 自動快速回転: 180°
- マニュアルパンスピード: 0.1° ~ 240°/秒
- マニュアルチルトスピード: 1.0° ~ 120°/秒
- プリセット捕まえスピード: 60°/秒
- 128 箇所のプリセットポジションがある。各プリセットポジションはテキストでセットアップでき、このテキストは日本語、英語、中国語などが表示できるインターフェースであるロトコルによって他の通信ソースからコントロール命令を受け取る
- FEVE コーティング (環境に耐え、酸性に頑強に抵抗できる)

オーダー資料

- 屋内スピードドーム : FC-12H、FC-16H に合う
- 屋外スピードドーム : FC-16W、FC-27W、FC-27WN、FC-29W に合う


 FC-460I
 Samsung SDM-231

 FC-460J
 Samsung SDM-330

仕様書

仕様 / 品番	FC-460I	FC-460IP	FC-460J	FC-460JP
テレビジョン方式	NTSC	PAL	NTSC	PAL
デイ / ナイト	Yes		Yes	
撮像素子	1/4" Interline Transfer CCD		1/4" Vertical double density interline CCD	
水平解像度	520 TV lines			
有効画素数	App. 380,000	App. 440,000	App. 380,000	App. 440,000
ズーム比	23X Optical, f=3.84 ~ 88.4mm, F1.6 ~ 3.2		30X Optical, f=3.3 ~ 99mm, F1.6 ~ 3.2	
	10X (230X with optical zoom)		8X (240X with optical zoom)	
最低被写体照度	Color : 0.7 Lux/F1.6 (50 IRE) B/W : 0.1 Lux/F1.6 (50 IRE)		Color : 0.4 Lux/F1.6 (50 IRE) B/W : 0.08 Lux/F1.6 (50 IRE)	
フリッカーキャンセル	Auto	—	Auto	—
プライバシーマスク	Yes			
S/N 比	More than 50 dB			
インターフェース	RS-485			
入力電圧	DC12V			